

## О ПРОДУКТЕ

Пылевлагозащищенный светодиодный светильник с вариантами овальных узконаправленных кривых сил света с высотой подвеса до 18 метров для освещения складских комплексов класса А+, в первую очередь, межстеллажных проходов и зон орспаре

## КОНСТРУКЦИЯ

Герметичный корпус изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой полиэфирной краской. Геометрия и размеры корпуса вместе с правильной схемотехникой и оптимально подобранной элементной базой электронных компонентов эффективно отводят тепло от светодиодов и блока питания

## ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отражатель выполнен из светотехнического полированного зеркального алюминия с высокой отражающей способностью. Экран светильника изготавливается из закаленного стекла. На выбор имеются прозрачное, призматическое или матовое закаленное стекло

## УСТАНОВКА

Светильники могут подвешиваться на тросах к потолку или крепиться на опорную поверхность

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65


## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Блок аварийного питания (БАП)

Блок питания с защитой от 380В

Кабельный переходник IP66 (для быстрой и легкой коммутации светильника там, где нужна повышенная защита от пыли и влаги)

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

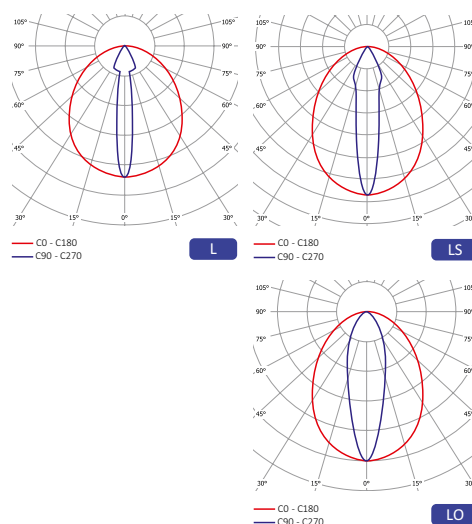

Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
DGR K 65	7948	61,0	130	4,8	77x229x720
DGR K 95	11922	91,0	131	6,6	77x229x1006
DGR K 125	15896	121,0	131	8,2	77x229x1006
DGR K 155	19870	152,0	131	10,9	77x229x1080
DGR K 185	23844	182,0	131	12,6	77x229x1080

\* световой поток указан для светильника с призматическим закаленным стеклом LS

Образец для заказа: DGR K 125 CW LS IP65