






**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



О ПРОДУКТЕ

Уличный светодиодный светильник с широкой областью применения. Используется для освещения дорог различных категорий, парковок, жилых территорий, сельских поселений, периметра зданий и территорий.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, эффективный теплоотвод которого позволяет обеспечить безопасный режим работы светодиодов. Торцевые крышки изготовлены из полимерного материала.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Прозрачный экран выполнен из светостабилизированного полимера. Возможно применение опалового или призматического экранов для более мягкого и равномерного света. Линза STR3 с широкой боковой (ШБ) КСС, выполнена из светостабилизированного полимера.

УСТАНОВКА

Монтаж осуществляется с помощью специальных консольных кронштейнов ABR1 и ABR2 (заказываются отдельно).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Блок питания с защитой от 380В

Кабельный переходник IP66 для герметичного подключения светильника

Кронштейн консольный ABR1

Кронштейн консольный с регулировкой угла наклона ABR2

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

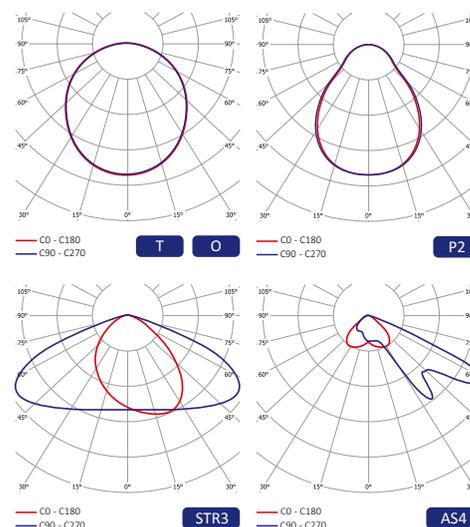

Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
KST S 30	4350	32	136	1,5	108x111x340
KST S 65	8700	64	136	2,2	108x111x570
KST S 95	13050	96	136	2,9	108x111x830
KST S 125	17400	128	136	3,4	108x111x1100

* световой поток указан с учетом вторичной оптики

Образец для заказа: KST S 65 CW STR3 IP65