
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Взрывозащищенные светильники

О ПРОДУКТЕ

Взрывозащищенный алюминиевый светодиодный светильник для взрывоопасных зон II класса, предназначен для освещения объектов нефтяной, газовой, химической, металлургической, деревообрабатывающей, текстильной промышленности и лакокрасочных цехов. Применяется в следующих категориях помещений: В-1а, В-1б, В-1г, В-1а

КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический корпус светильника, изготовленный методом экструзии из коррозионностойкого алюминиевого сплава с защитным анодированным покрытием, эффективно отводит тепло от источников света и блока питания. Все уплотнения светильника выполнены из силикона. Внутри и снаружи установлены болты заземления

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Прозрачный экран, выполненный из ударопрочного светостабилизированного полимера, или вторичная оптика с несколькими типами КСС на выбор. Возможно применение опалового или призматического экранов для более мягкого и равномерного света

УСТАНОВКА

Светильник может подвешиваться на тросах к потолку или монтироваться на горизонтальные и наклонные поверхности с регулировкой угла наклона в зависимости от комплектующих кронштейнов. В комплект входят кронштейны-клипсы для крепления на опорную поверхность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP66

Климатическое исполнение УХЛ1

Степень взрывозащиты по стандарту Ex II (2EX на II T5 Gc X)


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Блок питания с защитой от 380В

Поворотный кронштейн R2 (для монтажа на плоские поверхности с углом поворота 60 гр.)

Подвесной кронштейн O1

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

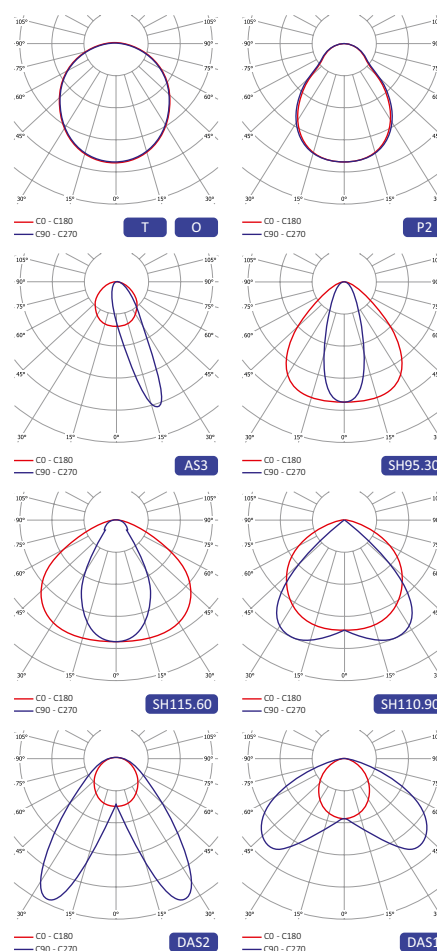

Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
SMR EX II 20	2100	16,5	127	1,0	56x76x315
SMR EX II 35	4200	32,3	130	1,5	56x76x600
SMR EX II 50	6300	48,1	131	2,1	56x76x890
SMR EX II 65	8401	63,2	133	2,7	56x76x1190
SMR EX II 80	10501	80,4	131	3,4	56x76x1475
SMR EX II 100	12601	96,2	131	4,0	56x76x1761

* световой поток указан с учетом прозрачного экрана Т

Образец для заказа: SMR EX II 65 CW T IP66

За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или к ее представителям