


ЭЛЬБРУС Прозрачный экран

СДЕЛАНО
В ОСЕТИИ

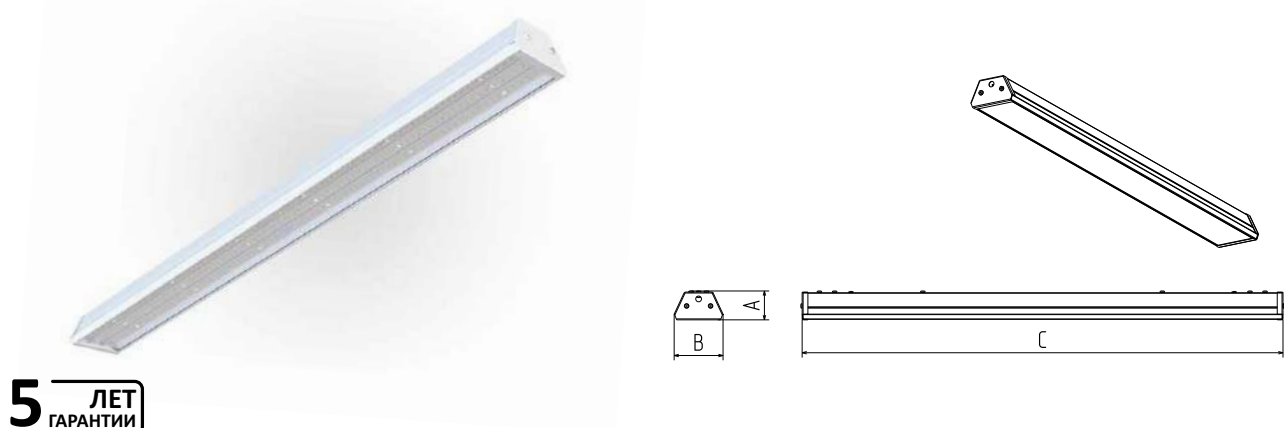

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

О ПРОДУКТЕ

Алюминиевый пылевлагозащищенный светодиодный светильник. Применяется для освещения складских, промышленных, подсобных помещений с высотой подвеса до 7 метров

КОНСТРУКЦИЯ

Комбинированный корпус. Светоизлучающая часть изготовлена из экструдированного алюминия для эффективного охлаждения источников света и блока питания. Вторая часть корпуса- несущая конструкция светильника- изготовлена из листовой стали. Светильник окрашен белой светоотражающей порошковой краской

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Прозрачный экран выполнен из светостабилизированного полимера

УСТАНОВКА

Светильники могут подвешиваться на тросах к потолку или крепиться на опорную поверхность


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K
Индекс цветопередачи (Ra): 80...89
Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Блок аварийного питания (БАП)
Блок питания с защитой от 380В
Кабельный переходник IP66 (для быстрой и легкой коммутации светильника там, где нужна повышенная защита от пыли и влаги)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
ERS 207A	1550	14,5	107	1,4	60x100x500
ERS 208A	1780	17,0	105	1,4	60x100x500
ERS 407A	3090	28,7	108	2,1	60x100x1000
ERS 408A	3560	33,4	107	2,1	60x100x1000
ERS 607A	4644	43,0	108	2,1	60x100x1000
ERS 608A	5350	48,6	110	2,1	60x100x1000
ERS 209B	2483	19,4	128	1,4	60x100x500
ERS 409B	4698	36,7	128	2,1	60x100x1000
ERS 609B	6707	52,4	128	2,1	60x100x1000

* световой поток указан для светильника с прозрачным экраном Т

Образец для заказа: ERS 608A CW Т IP65