

О ПРОДУКТЕ

Линейный светодиодный светильник для торговых и офисных помещений с высотой подвеса до 7 метров. Модульная сборка позволяет создавать из группы светильников сплошные световые линии. В светильниках применяется магистральная проводка, благодаря которой возможно группировать светильники, распределяя их по фазам подключения. Возможно использовать проводку от 3-х до 9-ти жил, а также запитывать отдельные аварийные светильники, управлять светильниками по протоколу DALI без прокладки дополнительных кабельных линий

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Призматический или опаловый экран, изготовленный из светотехнического полимерного материала, обеспечивает равномерный и мягкий свет на поверхности

УСТАНОВКА

Светильники могут крепиться на тросовых подвесах к потолку или на опорную поверхность. Также возможно одиночное исполнение светильника*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP20

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Блок аварийного питания (БАП)


Блок питания с защитой от 380 В

Комплект "Старт-финиш" для КРАСНОГОР

Комплект тросового подвеса

* обозначается в маркировке буквами N (одиночный) и L (магистральный)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

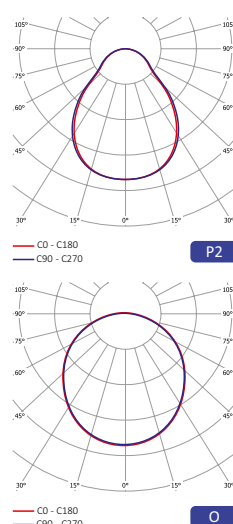

Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
KGR 30	4212	31,2	135	3,2	60x140x1500
KGR 45	5913	43,8	135	3,2	60x140x1500
KGR 65	8330	61,7	135	3,2	60x140x1500
KGR 90	11826	87,6	135	6,4	60x140x3000
KGR 130	16659	123,4	135	6,4	60x140x3000

* световой поток указан с учетом призматического экрана P2 и опалового экрана O

Образец для заказа: KGR L 45 CW P2 IP20 F3