




Торгово-офисное освещение



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

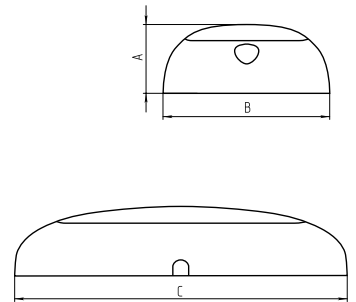

О ПРОДУКТЕ

Светодиодный антивандальный светильник для нежилых, технических и подсобных помещений. Разработан для применения в сфере ЖКХ, освещения лестничных маршей и площадок. Светильник оборудован фотоакустическим датчиком, с помощью которого прибор автоматически регулирует световой поток

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из литого ударостойкого поликарбоната с алюминиевым теплоотводящим основанием

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Матовый рассеиватель изготовлен из оптического светостабилизированного поликарбоната

УСТАНОВКА

В корпусе предусмотрены 2 отверстия для крепления светильника к потолку или на опорную поверхность. В комплект крепления не входят

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K


Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Фотоакустический датчик (SENS)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
GLT 6	600	6,0	100	0,1	34x81x162
GLT 10	800	10,0	80	0,1	34x81x162

* световой поток указан с учетом опалового экрана О

Образец для заказа: GLT 10 CW O IP65