




Торгово-офисное освещение



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

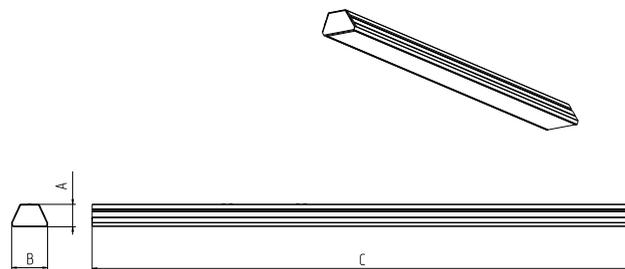

О ПРОДУКТЕ

Линейный компактный светодиодный светильник для торговых залов с высотой подвеса до 6 метров. Модульная сборка позволяет создавать из группы светильников сплошные световые линии. В светильниках применяется магистральная проводка, благодаря которой возможно группировать светильники, распределяя их по фазам подключения. Возможно использовать проводку от 3-х до 7-ми жил, а также запитывать отдельные аварийные светильники, управлять светильниками по протоколу DALI без прокладки дополнительных кабельных линий

КОНСТРУКЦИЯ

Металлический корпус светильника выполнен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Призматический или опаловый экран, изготовленный из светотехнического полимерного материала, обеспечивает равномерный и мягкий свет на поверхности

УСТАНОВКА

Светильники могут крепиться на тросовых подвесах к потолку или на опорную поверхность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP20

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Блок аварийного питания (БАП)

Блок питания с защитой от 380V


Комплект "Старт-финиш" для HART ST

Комплект тросового подвеса

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



— C0 - C180
— C90 - C270



— C0 - C180
— C90 - C270

Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
NRT ST 30	4254	31,2	136	4,0	60x100x1500
NRT ST 45	5972	43,8	136	4,0	60x100x1500
NRT ST 65	8413	61,7	136	4,0	60x100x1500
NRT ST 90	11944	87,6	136	8,0	60x100x3000
NRT ST 130	16826	123,4	136	8,0	60x100x3000

* световой поток указан с учетом опалового экрана O8

Образец для заказа: NRT ST 45 CW O8 IP23 F4