




Уличное освещение



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

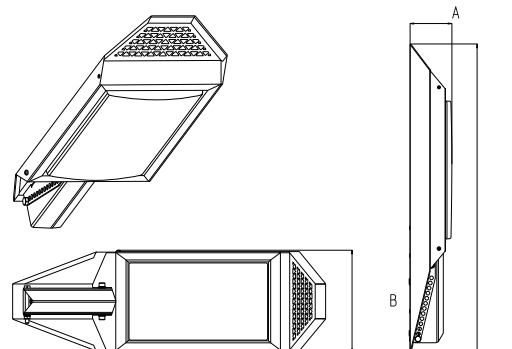

О ПРОДУКТЕ

Уличный светодиодный светильник эконо-сегмента, применяется для освещения различных типов автодорог (категории Б, В), железнодорожных платформ, парковок, сельских поселений, городских зон (улиц, кварталов, парков, аллей), а также периметра зданий и территорий

КОНСТРУКЦИЯ

Металлический корпус светильника, окрашенный порошковой краской, эффективно отводит тепло от источника света и блока питания. Конструкция предусматривает замену драйвера без демонтажа светильника со световой опоры

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Прозрачный экран (D 120) выполнен из светостабилизированного полимера. Тип КСС — Д

УСТАНОВКА

Монтаж светильника осуществляется на консольную трубу диаметром 48 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 3000К, 4000К или 5000К


Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Консольное крепление с регулировкой угла наклона (обозначение для заказа АРДОН R)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг**	Габаритные размеры АхВхС, мм
ARD 40	5500	40,0	137	2,5/3,0	100x230x560
ARD 60	8400	61,0	137	3,1/3,6	100x230x710
ARD 80	10800	79,0	137	3,6/4,1	100x230x710
ARD 100	13800	101,0	137	4,3/4,8	100x280x760
ARD 120	16300	119,0	137	4,4/4,9	100x280x760
ARD 140	19200	140,0	137	5,2/5,7	100x280x860
ARD 160	21600	158,0	137	5,3/5,8	100x280x860

* световой поток указан для светильника с прозрачным экраном D120, для цветовой температуры 5000К

** через дробь указана масса светильника с креплением, регулируемым по углу наклона

Образец для заказа: ARD R 100 CW D120 IP65 DL